APRO SRK

Rivelatore a microonde bidirezionale a corto raggio per il comando di porte rapide e scorrevoli automatiche
Short-range Two-way Sensor for quick door and automatic sliding door command
Detector a microondas bidireccional a corto radio para el control de puertas rápidas y correderas automáticas

RADAR



- Tecnologia planare in banda K
- Tempo di intervento relè regolabile
- Sensibilità regolabile
- Installazione laterale esterna o scatola stagna
- Orientamento interno
- Grado di protezione IP 55

- *Planar technology in K band*
- *Adjustable relay intervention time*
- *Adjustable sensitivity*
- *External side installation or tin box*
- *Internal orientation*
- *Protection degree IP 55*

- Tecnología planar en banda K
- Tiempo de intervención del relé regulable
- Sensibilidad regulable
- Instalación lateral externa o en caja estanca
- Orientación interna
- Grado de protección IP 55

APPLICAZIONI

- **Porte rapide avvolgibili**
- **Porte scorrevoli automatiche**

APPLICATIONS

- ***High-speed roll-up doors***
- ***Automatic sliding doors***

APLICACIONES


- **Puertas rápidas enrollables**
- **Puertas correderas automáticas**





	APRO SRK
Tensione di alimentazione - *Current load* - Tensión de alimentación	12 - 24 VAC 12 - 30 VDC
Assorbimento - *Absorption* - Consumo	40 mA max
Frequenza operativa - *Operative frequency* - Frecuencia de trabajo	24,150 GHz
Potenza in uscita - *Output power* - Potencia de salida	≤ 20 dBm
Portata - *Relay command duration* - Alcance	0,3 - 1,2 m regolabile / *adjustable* / ajustable
Durata comando relè - *Output power* - Duración de comando relé	0,5 - 5 seconds regolabile / *adjustable* / ajustable
Grado di protezione - *Protection degree* - Grado de protección	IP 55
Altezza di installazione - *Installation height* - Altura de instalación	120 cm max
Velocità rilevabile - *Detectable speed* - Velocidad detectable	0,1 m/s min
Contatto relè - *Relay contact* - Contacto de relé	1 A - 24 V AC-DC
Orientabilità orizzontale - *Horizontal orientation* - Orientación horizontal	± 45°
Temperatura di funzionamento - *Operating temperatures* - Temperatura de funcionamiento	- 20 ° C / + 50 °C
Garanzia - *Guarantee* - Garantía	24 mesi / *months* / meses

Orientabile - *Adjustable* - Ajustable










Copertura - *Range* - Alcance

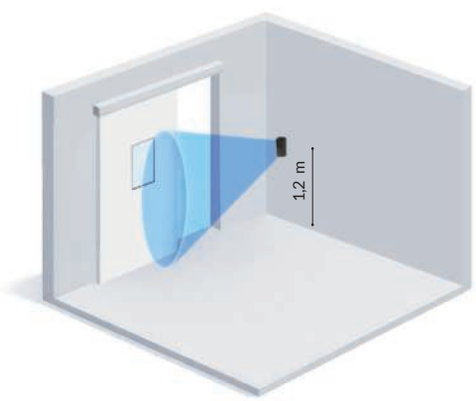

Dimensioni - *Dimensions* - Dimensioni

