APRO TWIN series

Kit coppia di rivelatori per comando porte industriali con scheda di regolazione separata
Pair of detectors for industrial door command with separated
Kit pareja de detectores para el control de puertas industriales con tarjeta de regulación separada

RADAR





APRO TWIN
mono/bidirezionale banda X
one-way/Two-way X band
mono/bi-direccional banda X



APRO TWIN/K
bidirezionale banda K
two-way K band
bi-direccional banda K

- Tecnologia planare
- Elaborazione dei segnali a microprocessore
- Riconoscimenlo del verso di movimento
- Funzioni programmabili
- Alta risoluzione dell'area di copertura
- Orientamento interno
- Grado di protezione IP 65

- *Planar technology*
- *Signal elaboration with microprocessors*
- *Recognition of the direction of the move-ment*
- *Programmable functions*
- *High resolution of the covered area*
- *Internal orientation*
- *Protection degree IP 65*

- Tecnologia planare
- Elaborazione dei segnali a microprocessore
- Riconoscimenlo del verso di movimento
- Funzioni programmabili
- Alta risoluzione dell'area di copertura
- Orientamento interno
- Grado di protezione IP 65

APPLICAZIONI

- **Comando porte industriali**

APPLICATIONS

- ***Controlling industrial doors***

APLICACIONES


- **Mando puertas industriales**





	APRO TWIN	APRO TWIN/K
Tensione di alimentazione - *Power supply* - Tensión de alimentación	12 - 24 VAC 12 - 30 VDC	12 - 24 VAC 12 - 30 VDC
Assorbimento - *Absorption* - Consumo	80 mA max/*max*/máx	80 mA max/*max*/máx
Frequenza operativa - *Operative frequency* - Frecuencia de trabajo	9,90 GHz	24,150 GHz
Potenza in uscita - *Output power* - Potencia de salida	≤ 14 dBm	≤20 dBm
Portata - *Range* - Alcance	1 - 10 m regolabile / *adjustable* / ajustable	1 - 10 m regolabile / *adjustable* / ajustable
Durata comando relè - *Relay command duration* - Duración de comando relé	1 - 6 seconds regolabile / *adjustable* / ajustable	1 - 6 seconds regolabile / *adjustable* / ajustable
Grado di protezione - *Protection degree* - Grado de protección	IP 65	IP 65
Altezza di installazione - *Installation height* - Altura de instalación	6 metri max / *meters max* / metri máx	6 metri max / *meters max* / metri máx
Velocità rilevabile - *Detectable speed* - Velocidad detectable	0,1 m/s min	0,1 m/s min
Contatto relè - *Relay contact* - Contacto de relé	1 A - 24 V AC-DC	1 A - 24 V AC-DC
Orientabilità verticale - *Vertical orientation* - Orientación vertical	0 - 60°	0 - 60°
Orientabilità orizzontale - *Horizontal orientation* - Orientación horizontal	± 45°	± 45°
Temperatura di funzionamento - *Operating temperatures* - Temperatura de funcionamiento	- 20 ° C / + 50 °C	- 20 ° C / + 50 °C
Garanzia - *Guarantee* - Garantía	24 mesi / *months* / meses	24 mesi / *months* / meses

Copertura - *Range* - Alcance

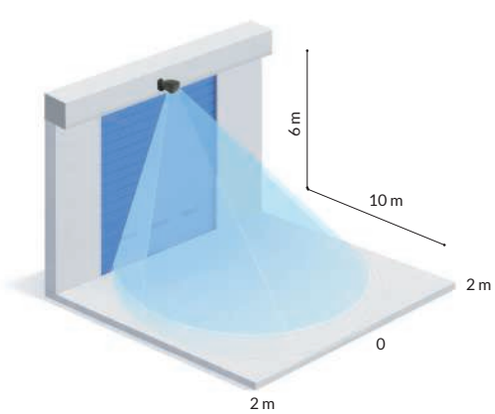

Dimensioni - *Dimensions* - Dimensiones

